

Bullet Kamera

SOLIDRON SLD-C50 - 700 TVL DWDR, OSD, DNR UTC Effio-E Bullet KAMERA



SLD-C50- 700TVL DWDR, OSD, DNR Effio-E Bullet Kamera

- 1/3" SONY Effio-E
- 700TVL Çözünürlük
- 0,001 Lux ışık hassasiyeti
- 6-22mm Manual Zoom Lens
- 120 M Görüş mesafesi
- Digital Noise Reduction (DNR)
- DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
- OSD (On Screen Display) Menü
- Effio-E




120m

SLD-C50

700 TVL, 0,001 Lux
DWDR, OSD, DNR, Effio-E

Effio-E

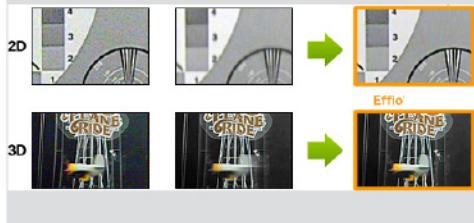


Klasik

Effio-E



DWDR (Digital Wide Dynamic Range)

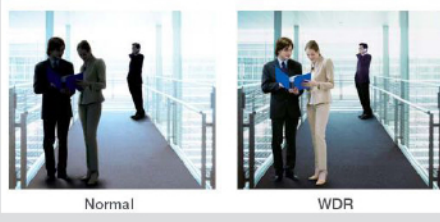

Model	SLD-C50
Görüntü Sensörü	1/3" SONY Effio-E
Çözünürlük	700TVL, DWDR, OSD, DNR UTC Effio-E
Piksel	PAL:976(Y)×582(D) NTSC:976(Y)×492(D)
TV Sistemi	PAL/NTSC
IR LED	C 4X2 PCS
IR Görüş Mesafesi	120 M
Lens	6-22mm Manual Zoom Lens
Senkronizasyon	Dahili
Işık Hassasiyeti	0,001 Lux/F2
S/N Oranı	Max 52 dB (AGC Kapalı)
Video Çıkışı	Kompozit Video Çıkışı (1.0Vp-p, 75 Ohm)
Tarama Sistemi	PAL:625 Lines, 50 Field/s ;NTSC:525 Lines, 60 Field/s
Poz Süresi	Otomatik: PAL 1/50-1/100, 000s ;NTSC 1/60-1/100, 000 s
Çalışma Isısı	-10°C ~ +50°C RH95% Max
Beyaz Dengesi (WB)	Otomatik
Güç Tüketimi	DC12V 650mA
Boyutlar (mm)	230(G) x180(Y) x115(D)mm
Ağırlık	2500g



renkli yüksek çözünürlük zoom otomatik-iris